


КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## **ASROCK X370-HDV AMD AM4 2xDDR4, 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, HDMI, DVI-D, D-Sub, 7.1 Audio, 4 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) 6 x USB 3.1 Gen1 (2 Front, 4 Rear), GLAN, 1xLPT (Header), 1xCOM (Header), Micro ATX**

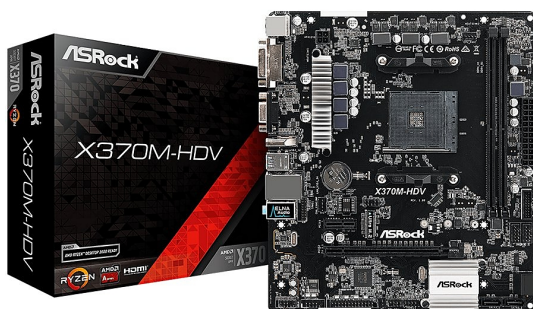

Модел : X370M-HDV

ASROCK X370-HDV AMD AM4 2xDDR4, 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, HDMI, DVI-D, D-Sub, 7.1 Audio, 4 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) 6 x USB 3.1 Gen1 (2 Front, 4 Rear), GLAN, 1xLPT (Header), 1xCOM (Header), Micro ATX

ASROCK X370-HDV AMD AM4 2xDDR4, 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, HDMI, DVI-D, D-Sub, 7.1 Audio, 4 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) 6 x USB 3.1 Gen1 (2 Front, 4 Rear), GLAN, 1xLPT (Header), 1xCOM (Header), Micro ATX

Чипсет на дънната платка: AMD X370

Процесор: AMD A series AMD Ryzen Series

Цокъл на процесора: Socket AM4

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 3200MHz(PC4-25600)

2933MHz(PC4-23464) 2667MHz(PC4-21300)

Максимално количество на инсталирана памет: 32 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: ECC/non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана Dual Rank Single Rank

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10SATA III-600 (4)Storage Controller:PCIe 3.0 x4/SATA

(1 x M.2)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio ELNA

Premium Audio Capacitors

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 2.0 x1: 1

DVI: 1 (DVI-D)

VGA: 1 (15-pin DB)  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
USB 3.1 Gen 1: 4 (USB 3.1 (type A))  
USB 2.0: 2 (4 пина USB (тип A))  
PS/2: 1  
LAN: 1 (RJ-45)  
Audio Interface: 3 (3.5 мм мини жак)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: PnP Support SMBIOS 2.3 Support  
Jumperfree Support DRAM Voltage Multi-Adjustment 128Mb  
AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support ACPI 5.1 Compliant  
Wake Up Events  
Характеристики за сигурност: TPM (Trust Platform  
Module)  
Тип захранващ конектор: 24 pin  
Тип пакет: С опаковка  
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables  
Включени аксесоари (опция): I/O Shield CD, Software  
Упътване за бързо стартиране Screws  
Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power  
supply is required)  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 206 mm  
Ширина: 231 mm  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 24 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.79 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.001 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 15.84 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.001 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.001 kg  
Пакети в кашон: 20  
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 129.52 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024