


КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop H310CM-HDV (S1151, 2xDDR4,1xPCIe x16,1xPCI Ex1, 4 SATA3 ,GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1) mATX retail

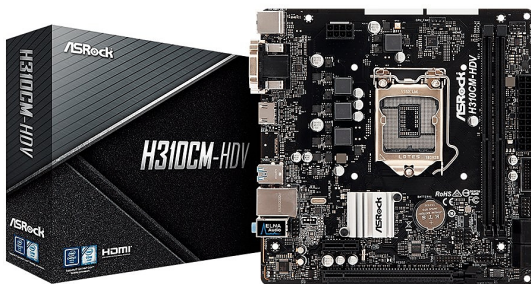

Модел : H310CM-HDV

ASROCK Main Board Desktop H310CM-HDV (S1151, 2xDDR4,1xPCIe x16,1xPCI Ex1, 4 SATA3 ,GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1) mATX retail

ASROCK Main Board Desktop H310CM-HDV (S1151, 2xDDR4,1xPCIe x16,1xPCI Ex1, 4 SATA3

,GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1) mATX retail

Чипсет на дънната платка: Intel H310

Процесор: Intel Celeron Intel Pentium Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Core i7

Цокъл на процесора: Socket 1151

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: Non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:SATA (4)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio ELNA

Premium Audio Capacitors

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 2.0 x1: 1

PS/2: 1

VGA: 1 (15-pin D-sub)

DVI: 1 (DVI-D)

USB 3.1 Gen 1: 2 (USB 3.1 (type A))

USB 2.0: 4 (4 пина USB (тип A))

LAN: 1 (RJ-45)

Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: SMBIOS 2.7 Support 128Mb AMI UEFI
Legal BIOS with GUI Support ACPI 6.0 Support
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan
Tachometer CPU Temperature CPU Voltage System
Temperature System Voltage Chassis Temperature Sensing
CPU Fan multi-speed control Chassis Fan multi-speed control
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: Smart FanVR ReadyNVMe
Support
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables
Включени аксесоари: I/O Shield CD, Software Упътване за
бързо стартиране Screws
Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power
supply is required)
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 188 mm
Ширина: 191 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.6 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.5 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 12 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.5 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.5 kg
Пакети в кашон: 20
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 110.62 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024