


КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4 (AM4, 4xDDR4, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1, 4x SATA III, RAID 0,1,10, 1x Ultra M.2 PCIe Gen3 x4, 1x M.2 SATA3, 1x COM Port header, 8x USB 3.0, GLAN, VGA, HDMI, DVI) mATX, Retail

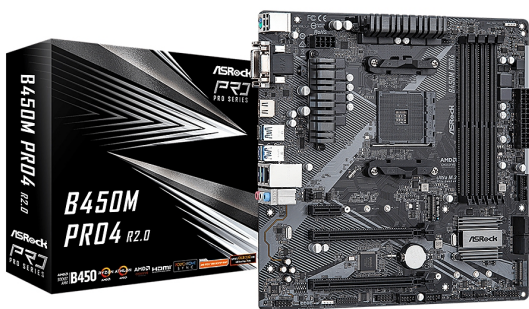

Модел : B450M PRO4 R2.0

ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4 (AM4, 4xDDR4, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1, 4x SATA III, RAID 0,1,10, 1x Ultra M.2 PCIe Gen3 x4, 1x M.2 SATA3, 1x COM Port header, 8x USB 3.0, GLAN, VGA, HDMI, DVI) mATX, Retail

ASROCK Main Board Desktop B450M PRO4 (AM4, 4xDDR4, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1, 4x SATA III, RAID 0,1,10, 1x Ultra M.2 PCIe Gen3 x4, 1x M.2 SATA3, 1x COM Port header, 8x USB 3.0, GLAN, VGA, HDMI, DVI) mATX, Retail

Чипсет на дънната платка: AMD B450

Процесор: AMD Ryzen Series

Цокъл на процесора: Socket AM4

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2667MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400) 3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: ECC/non-ECC

Характеристики на паметта: Небуферирана XMP

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10SATA III-600 (6)Storage Controller:PCI Express 3.0

x4 (1 x M.2)Storage Controller:PCIe/SATA (1 x M.2)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC892/ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 2.0 x16: 1

PCI Express 2.0 x1: 1

PS/2: 1
VGA: 1 (15-pin D-sub)
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
DVI: 1 (DVI-D)
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))
USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C))
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: PnP Support SMBIOS 2.3 Support
Supports jumperfree PXE boot DRAM Voltage
Multi-Adjustment 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI
Support ACPI 5.1 Compliant Wake Up Events
Събуждане/сън: Wake on LAN
Хардуерен мониторинг: CPU Temperature CPU Voltage
System Temperature System Voltage CPU Fan multi-speed
control Chassis Fan multi-speed control
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: 15u Gold contactAMD
Quad CrossFireXAMD CrossFireXNVMe Support
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10
64-bit Microsoft Windows 11 64-bit
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables
Включени аксесоари: I/O Shield Ръководство за употреба
Screws CD User Manual
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 224 мм
Ширина: 244 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.15 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.1 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.15 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.1 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.1 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 157.25 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024