


КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Опции за Сървъри

Supermicro mainboard server X11SCA-Bulk Single Socket H4 (LGA 1151), 1x LAN with Intel Ethernet Controller I210-ATSingle LAN with Intel PHY I219LM LAN controller, 1 PCI-E 3.0 x4, 1 PCI-E 3.0 x1, 2 PCI-Ex16 slots

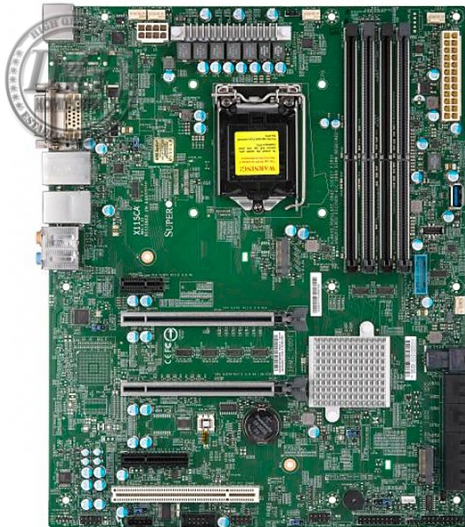

Модел : MBD-X11SCA-B

Supermicro mainboard server X11SCA-Bulk Single Socket H4 (LGA 1151), 1x LAN with Intel Ethernet Controller I210-ATSingle LAN with Intel PHY I219LM LAN controller, 1 PCI-E 3.0 x4, 1 PCI-E 3.0 x1, 2 PCI-Ex16 slots

Supermicro mainboard server X11SCA-Bulk Single Socket H4 (LGA 1151), 1x LAN with Intel Ethernet Controller

I210-ATSingle LAN with Intel PHY I219LM LAN controller, 1 PCI-E 3.0 x4, 1 PCI-E 3.0 x1, 2 PCI-Ex16 slots

Чипсет на

дънната платка: Intel C246

Цокъл на процесора: Socket 1151

Процесор: Intel Celeron

Intel Pentium

Intel Xeon E-2100 Series

Intel 8th Gen Processors

Intel 9th Gen Processors

Intel Xeon E-2200 Series

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Предлага метод за проверка за грешки: ECC/non-ECC

Скорост/честота на паметта: 1600MHz(PC4-12800)

1866MHz(PC4-14900)

2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200)

2666MHz(PC4-21300)

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Небуферирана

Вграден: Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

SATA III-600 (8)

Storage Controller:

PCI Express 3.0 x4 (2 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Аудио чипсет: Realtek ALC888S

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i210AT

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
LAN Architecture: Вграден: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet (Intel i219LM)
PCI Express x16: 2
PCI Express 3.0 x4: 1
PCI Express 3.0 x1: 1
PCI: 1
LAN: 2 (RJ-45)
USB 3.1 Gen 1: 2 (USB 3.1 (type A))
USB 3.1 Gen 2: 1 (USB 3.1 (type A))
1 (USB 3.1 (type C))
DVI: 1 (DVI-D)
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
DisplayPort: 1
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: UEFI
128 Mb Flash ROM
Макс. работна околна температура: 50 B°C
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Форм фактор: ATX
Височина: 243.8 mm
Ширина: 304.8 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 12 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 2 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg
Брой в пакет: 1
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 12 месец(а)

Цена : 640.96 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 18 март, 2024