


КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK MB Desktop H610M-HVS (S1700, 2x DDR4, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x SSD Ultra M.2 PCIe, 4x SATA3 6.0Gb/s, 4x USB 3.2, 6x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x GLAN, mATX) Retail.

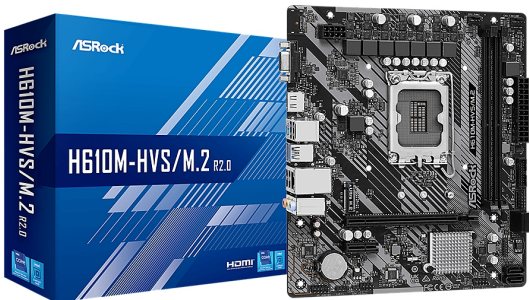

Модел : H610M-HVS/M.2 R2.0

ASROCK MB Desktop H610M-HVS (S1700, 2x DDR4, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x SSD Ultra M.2 PCIe, 4x SATA3 6.0Gb/s, 4x USB 3.2, 6x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x GLAN, mATX) Retail.

ASROCK MB Desktop H610M-HVS (S1700, 2x DDR4, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x SSD Ultra M.2 PCIe, 4x SATA3 6.0Gb/s, 4x USB 3.2, 6x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x GLAN, mATX) Retail.

Чипсет на дънната платка: Intel H610

Процесор: Intel 12th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1700

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel Hybrid Technology

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (4)Storage

Controller:PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2)

Вграден видео контролер: Да

Чипсет на видео карта: Intel Iris Xe Graphics

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887/ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 4.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 1

PS/2: 1

VGA: 1 (15-pin D-sub)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: SMBIOS 2.7 Support PXE boot ACPI
6.0 Compliance Wake Up Events 128Mb AMI UEFI Legal BIOS
with GUI Support
Събуждане/сън: Wake on LAN
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan
Tachometer CPU Voltage CPU Fan multi-speed control
Chassis Fan multi-speed control
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10
64-bit Microsoft Windows 11 64-bit
Включени кабели: 2 x SATA cables
Включени аксесоари: Ръководство за употреба Screws
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 193 мм
Ширина: 220 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1.2 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 1.2 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 1.2 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.01 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.01 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 150.83 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 24 януари, 2024