


КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Опции за Сървъри

## Supermicro mainboard server MBD-X12STL-F-O microATX, Dual LAN with 1GbE with Intel I210, Intel C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10, 1 VGA D-Sub Connector port, 2 SuperDOM with built-in power

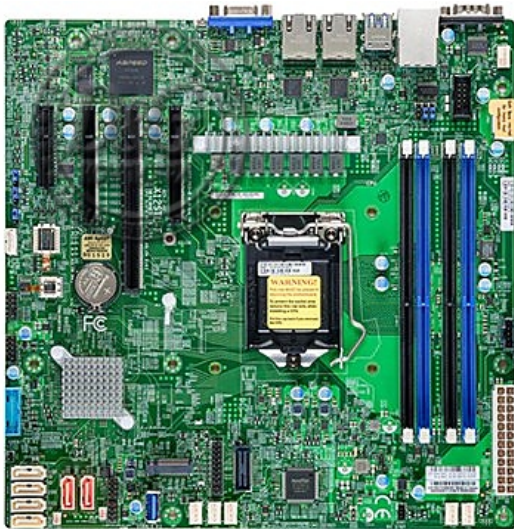

Модел : MBD-X12STL-F-O

Supermicro mainboard server MBD-X12STL-F-O microATX, Dual LAN with 1GbE with Intel I210, Intel C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10, 1 VGA D-Sub Connector port, 2 SuperDOM with built-in power

Supermicro mainboard server MBD-X12STL-F-O microATX, Dual LAN with 1GbE with Intel I210, Intel C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10, 1 VGA D-Sub Connector port, 2 SuperDOM with built-in power  
Чипсет на дънната платка: Intel C252

Цокъл на процесора: Socket 1200

Процесор: Intel Xeon

Intel 10th Gen Processors

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400)

3200MHz(PC4-25600)

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Небуферирана

Вграден: Storage Controller:

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

SATA III-600 (6)

Storage Controller:

PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2 (Key M))

Вграден видео контролер: Да

Чипсет на видео карта: Aspeed AST2600

Тип видео памет: Памет на видео картата

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i210

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 4.0 x8: 2

PCI Express 4.0 x4: 1

PCI Express 3.0 x2: 1

LAN: 2 (RJ-45)  
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))  
USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))  
VGA: 1 (15-pin D-sub)  
Сериен: 1  
BIOS тип: UEFI  
BIOS характеристики: PnP Support  
Поддържа USB клавиатура  
PCI 3.0  
ACPI 6.0 Support  
256 Mb Flash ROM  
UEFI 2.7  
SMBIOS 3.3  
Събуждане/сън: RTC (real time clock) Wake up  
Хардуерен мониторинг: CPU Temperature  
CPU Voltage  
System Voltage  
Chipset Temperature  
Програмно осигуряване в комплекта: Watch Dog  
IPMI 2.0  
SPM  
SUM  
SuperDoctor® 5  
SSM  
Максимална температура на околната среда: 50 °C  
Минимална температура на околната среда: 0 °C  
Макс. влажност на околния въздух: 85 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 243.8 мм  
Ширина: 243.8 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 12 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 2 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг  
Брой в пакет: 1  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 12 месец(а)

Цена : 741.59 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 12 февруари, 2024